


# LADY PACK AUTO 30/L - AUTO 40/L




Macchine automatiche  
a saldatura in continuo

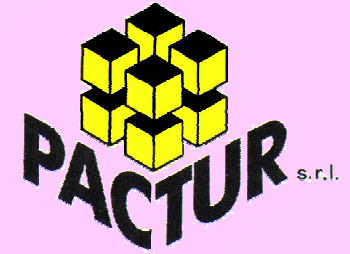

Alte prestazioni con prodotti di medie dimensioni  
Nessun limite nell'imballo di prodotti lunghi

# AUTO 30/L - AUTO 40/L

- 🧱 Saldatore longitudinale in continuo - Barra saldante trasversale disponibile in versione pneumatica o con servo motore
- 🧱 20 memorie e cambio formato automatico
- 🧱 possibile collegamento con tunnel a rete in teflon, a rete metallica o a bacchette
- 🧱 possibile collegamento a un nastro o a un sistema di carico

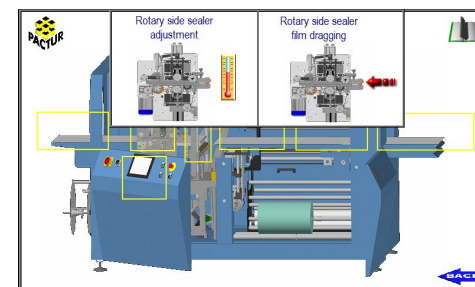

Esempio del nuovo touch screen

## DATI TECNICI

## AUTO 30/L

## AUTO 40/L

Larghezza tot. macchina	1.225 mm	1.570 mm
Lunghezza tot. macchina	2.240 mm	2.343 mm
Altezza tot. macchina	1.475 mm	1.475 mm
Larghezza sald. trasversale	300 mm	450 mm
Altezza massima prodotto	150 mm	150 mm <i>(possibile incremento a richiesta)</i>
Voltaggio	220 V monofase	
Potenza installata	2 ÷ 3 Kw	
Aria compressa	6 ÷ 8 bar	
Consumi pneumatici	227 NL / min	295 NL / min
Pannello di controllo	PLC Mitsubishi con un nuovo, intuitivo touch screen	
Regolazioni	automatiche con 20 pagine di memoria e cambio formato automatico	
Velocità nastri	8 ÷ 28 mt / min	
Film	PO e PE monopiega	
Fascia max bobina film	450 mm Ø 350 mm	700 mm Ø 350 mm